

BO-ID-STI573


MaxiPaint - Cartongesso

BRICOOK


IDROPITTURE / STIROLOACRILICHE




Dilubile con acqua.
Miscelabile con coloranti
CIPIR.



Per
applicazione a
pennello
diluire al 15÷20% per la prima mano e
10÷15% per la seconda. Per applicazione a
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
mano e 15÷20% per la seconda.



Su superfici opportunamente
trattate con isolanti e/o fondi
adeguati, il prodotto ha una resa
di 6÷8 mq/lit per due mani di applicazione.

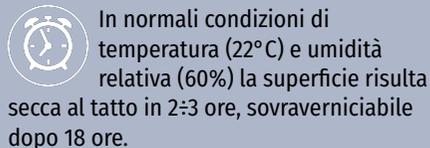


In normali condizioni di
temperatura (22°C) e umidità
relativa (60%) la superficie risulta
secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile
dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
i 10°C e 30°C. Evitare
l'applicazione in caso di pioggia forte,
vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo
da insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2
(due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le
vigenti disposizioni locali.



*Pittura murale con particolari
caratteristiche di idrorepellenza, di
traspirabilità e di potere riempiente.
Composta da resine acriliche, biossido di
titanio e cariche minerali cristalline,
addittivate con speciali prodotti
antibatterici non tossici .
Su muri esterni ed interni, non sfoglia,
non assorbe acqua, lascia traspirare
l'umidità interna. In locali interni in cui si
ha un forte tasso di umidità nell'ambiente,
come: bagni e cucine, in quanto limita la
formazione di muffe.*

Idropittura idrorepellente, traspirante per interni ed esterni.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,600 kg/l


coatings and paintings





8012760101639 25 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 lt	365x365x380	1	2	6	12

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.